


Przewody telekomunikacyjne, domofonowe, do systemów alarmowych

Cables for telecommunications, intercom, alarm systems.

Norma: Mrowiec

Standard: Mrowiec

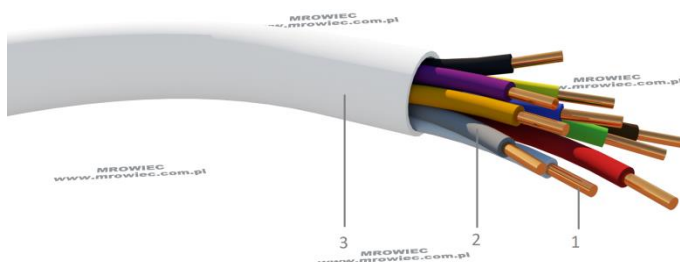

Konstrukcja:

Construction:

1. Żyły miedziane jednodrutowe
Copper conductors (singlewire)
2. Izolacja PVC
PVC insulation
3. Powłoka zewnętrzna z PVC
PVC sheath

Właściwości:

Properties:

Temperatura pracy Working temperature	-30°C ÷ +70°C	Kolor powłoki zewnętrznej: Colour of sheath:	biały white
CPR	Eca	Pakowanie Packaging	krążki, szpule coils, spool
CPR	Eca		

Dane techniczne:

Technical data:

YTDY

Liczba i przekrój znamionowy żył No. of cores and cross-section $n \times mm^2$	Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu Outer diameter Approx. mm	Orientacyjna masa przewodu o długości 1km Cable mass approx. kg/km
2x0,50	2,4	8,5
4x0,50	3,1	13,5
6x0,50	3,6	19,0
8x0,50	4,1	25,2
10x0,50	4,3	30,6
12x0,50	4,6	35,5
14x0,50	4,9	42,1
16x0,50	6,1	48,3